

Windows 7 手動接続手順




*接続前に、無線LAN機能がONになっていることをご確認ください。
無線LAN機能のON/OFFの方法は端末により異なりますので、各取扱説明書をご確認ください。

(1)ネットワークアイコンを左クリックしてください。




(2)SSID(ネットワーク)に接続する。

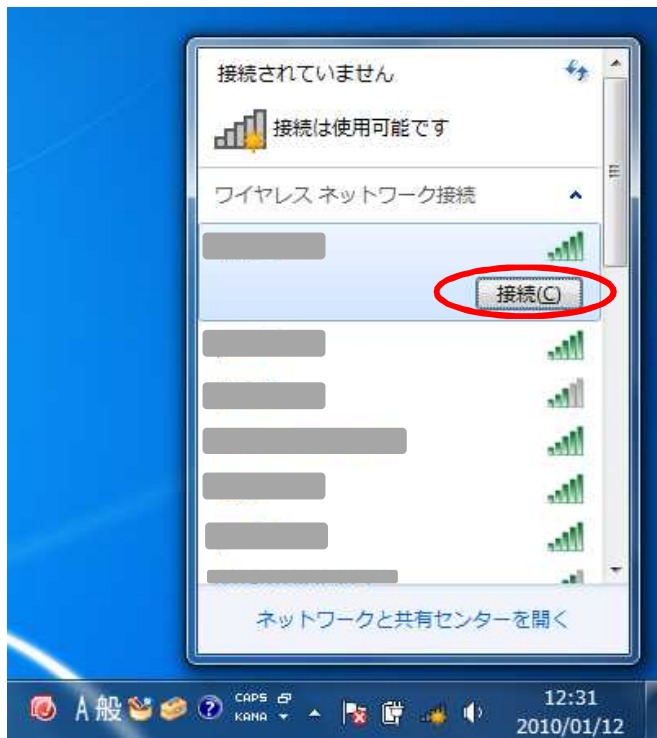

該当エリアのSSID(ワイヤレスネットワーク名)を選択し、「接続」をクリックしてください。

*wi2自社エリア、BBモバイルポイント、Livedoor Wireless各社でSSIDが異なります。

(3)セキュリティキー(ネットワークキー)の入力

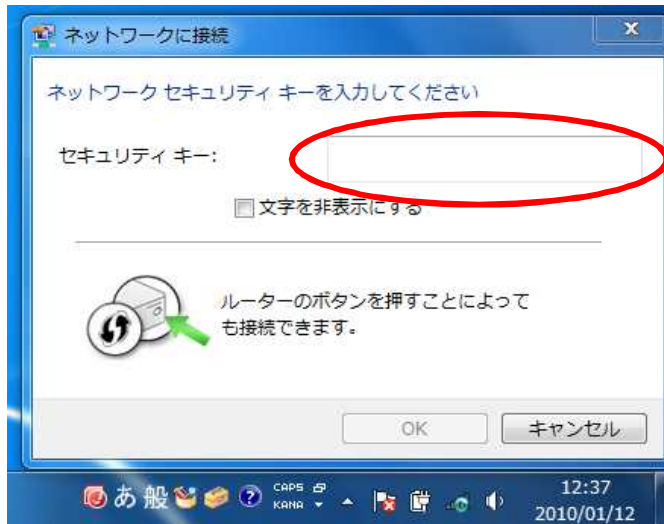


該当エリアのセキュリティキー(ネットワークキー)を入力してください。

*各エリアのSSIDおよびネットワークキー(パスワード)は、マイページにてご確認いただけます。

マイページへログイン後、右上「マイページ」>「公衆無線LAN接続の設定・確認」よりご確認ください。

(4)無線の接続状態の確認

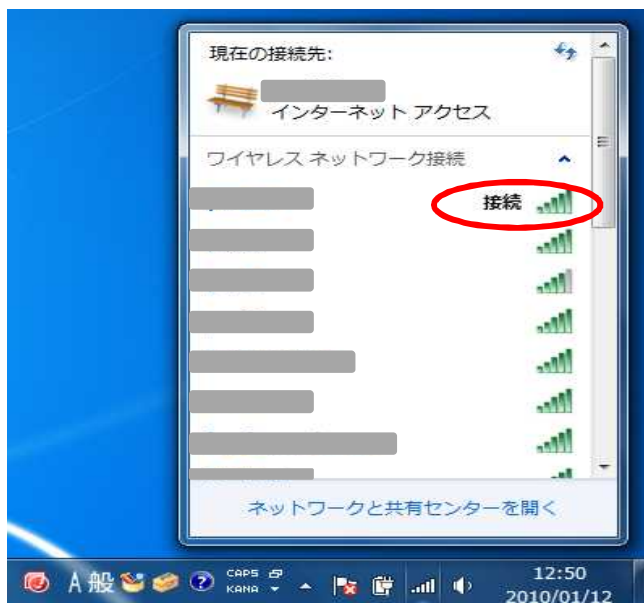


SSIDが「接続」の状態になったことをご確認ください。

ユーザー認証

(1)ご利用のブラウザ(InternetExplorer、FireFox、Safari等)を起動してください。

下図のようなセキュリティの警告が表示される場合がありますが、「はい」を選択し続行してください。

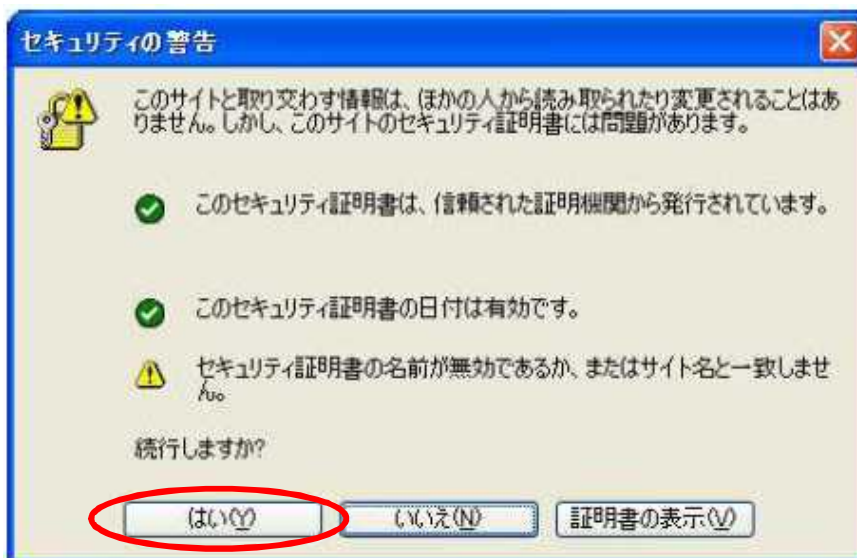

(2)各エリアのログイン画面が表示されます。

「wi2ユーザーログイン」をクリックしてください。

*1)下図はwi2自社エリアのログイン画面になります。

*2)BBモバイルポイント、Livedoor Wirelessエリアでは、各社のログイン画面が表示されます。



(3) Wi2 300のログインIDとパスワードを入力してください。



ローミングエリア (BBモバイルポイント・livedoorwireless) で手動ログインの際はID末尾に「@wi2」をご入力ください。

お客様ログインID : *****@wi2 となります。

Wi2自社エリアではID末尾の「@wi2」は入力不要です。

(4) ログイン完了です。インターネットに接続する事が可能です。

BBモバイルポイント、livedoorwirelessエリアでは、各社のログイン完了画面が表示されます。

